




## Termonebulizador TS 35A(E)

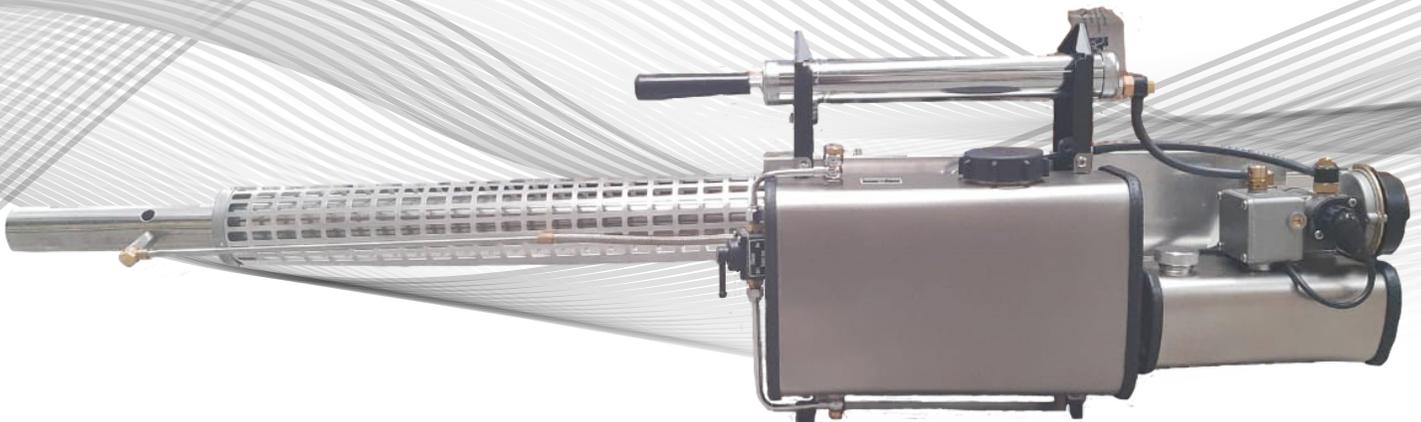

Aplicaciones: insecticidas, pesticidas, fungicidas, desinfectantes, desodorantes, neutralizadores de olores etc. En lugares como escuelas, industrias, cobertizos, condominios, parques, edificios públicos, centros comerciales, empresas alimenticias y alcantarillas.

Todos los sellos, juntas y el diafragma del termonebulizador están hechos de Teflon y Viton que son materiales anticorrosivos, lo cual garantiza una vida de uso larga.

Equipado con una válvula reguladora de precisión que ajusta el caudal, no es necesario cambiar boquillas de diferentes diámetros para controlar el caudal.

### Descripción:

Voltaje : 4 x 1.5 V.

Peso neto: 8.5 Kg.

Peso con empaque: 13.5 Kg.

Capacidad del tanque de químicos: 6 L.

Capacidad del tanque de gasolina: 1.5L.

Consumo de combustible: 1.5-2 l/h.

Combustión de la cámara: 22.1 KW/30.00HP.

Dimensión del empaque: 128cm x 30cm x 47cm.

Medidas del producto: 127cm x 27cm x 40cm.

Máximo rango de flujo: 42 l/h.

Rango de flujo con aceite: 0-45 l/h.

Rango de flujo, aproximadamente: 8-44 L/H.

Presión del tanque de solución: 0.25 bar.

Presión del tanque de combustible: 0.06 bar.